

Göra en passage



För att komma in

1. Håll kortet/taggen stilla framför knappsatsen på läsaren. Ett pip bekräftar avläsningen.
2. Om texten "Ange kod" visas på displayen så knappa in din personliga 4-siffriga kod.
3. Det öppna hänglåset visar att dörren är öppen.

Om det är larmat så går det inte att passera utan att först larma av.


Göra en passage



För att komma ut

1. Tryck på knappen med nyckeln på.
2. Dörren hålls upplåst i några sekunder, och låser sig sedan automatiskt igen.


Låsa upp tillfälligt

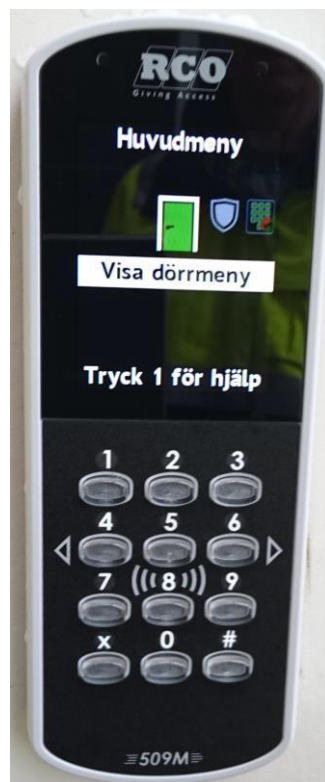

För att låsa upp tillfälligt

1. Visa kortet/taggen framför läsaren.
2. Tryck på X för att komma till menyn. Bläddra med siffrorna 4 och 6.
3. När *Visa dörrmeny* syns, tryck 5.
4. Gå till *Tillfälligt olåst* och tryck 5. Det öppna hänglåset visar att dörren är öppen. På skärmen visas det klockslag som dörren låser sig igen.
5. För att återgå till dörrrens normala inställning, gå in i menyn och välj *Återställ dörrläge*.

Låsa tillfälligt

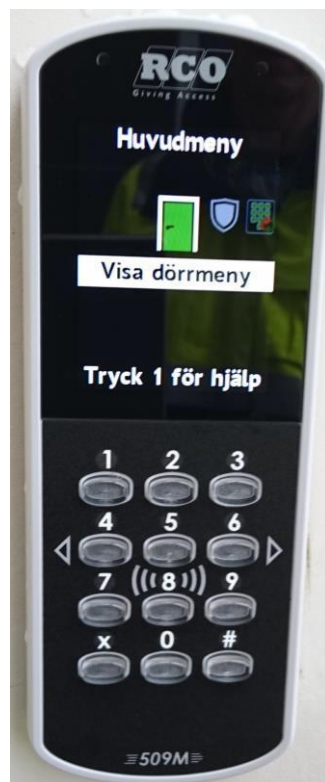

För att låsa tillfälligt

1. Visa kortet/taggen framför läsaren.
2. Tryck på X för att komma till menyn. Bläddra med siffrorna 4 och 6.
3. När *Visa dörrmeny* syns, tryck 5.
4. Gå till *Lås dörr* och tryck 5. Det låsta hänglåset visar att dörren är låst. På skärmen visas det klockslag som dörren låses upp igen.
5. För att återgå till dörrens normala inställning, gå in i menyn och välj *Återställ dörrläge*.

Aktivera en tillfällig gruppkod



Bra vid tillfälliga besök

Informera om koden till berörda personer.

1. Visa kortet/taggen framför läsaren, och knappa in din kod om det krävs.
2. Tryck på X för att komma till menyn. Bläddra med siffrorna 4 och 6.
3. När *Visa dörrmeny* syns, tryck 5.
4. Gå till *Tillfällig kod* och tryck 5. Knappa in den tillfälliga koden. Avsluta med # På skärmen visas det klockslag som koden slutar gälla.

Radera en tillfällig gruppkod




Radera en aktiv gruppkod

Du kan endast radera egna skapade koder.

1. Visa kortet/taggen framför läsaren, och knappa in din kod om det krävs.
2. Tryck på X för att komma till menyn. Bläddra med siffrorna 4 och 6.
3. När *Visa dörrmeny* syns, tryck 5.
4. Gå till *Radera koder* och tryck 5.
5. Koden du skapat raderas.

Aktivera behörighet till offlineläsare

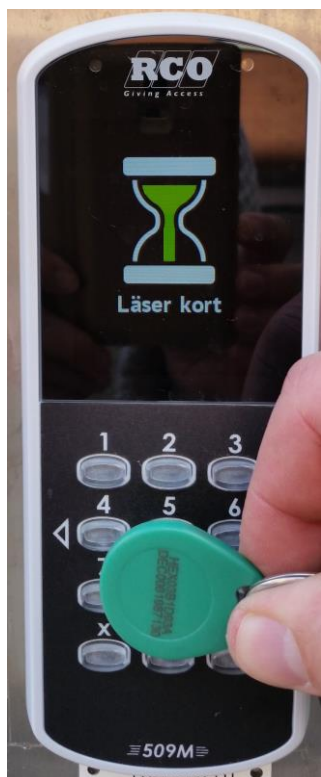

Uppdateringsläsare



NoKey offline

LockR offline

Aktivera behörighet

1. Visa kortet/taggen stilla framför en uppdateringsläsare i ca 3-4 sekunder.

Om du är osäker vilken som är uppdateringsläsare, kontakta ansvarig chef på verksamheten.

2. Gå sedan till offlineläsaren och håll kortet/taggen mot de streckade linjerna. Se separat instruktion för hur du gör för att öppna respektive lås.

OBS! Fast rött sken i offlineläsare indikerar på att du antingen saknar behörighet eller behöver upprepa enligt punkt 1 igen.

Skapa en tillfällig kod



Bra vid tillfälliga besök

Informera om koden till berörda personer.

1. Visa kortet/taggen framför de streckade linjerna på läsaren. Ett pip hörs.
2. Om grön lampa blinkar, knappa in din kod.
3. Tryck: *x önskad fyrsiffrig kod x*
4. Ett pip hörs. Koden är aktiv och gäller vanligtvis i tre timmar*.

** Tiden kan gälla längre, beroende på vad som är inställt i din behörighet.*

Radera en tillfällig kod



Radera en aktiv tidkod

Du kan endast radera egna skapade koder.

1. Visa kortet/taggen framför de streckade linjerna på läsaren. Ett pip hörs.
2. Om grön lampa blinkar, knappa in din kod.
3. Tryck: $x 0 x$
4. Ett pip hörs. Koden du skapat raderas.

Låsa upp tillfälligt



För att låsa upp tillfälligt

1. Visa kortet/taggen framför de streckade linjerna på läsaren. Ett pip hörs.
2. Om grön gubbe blinkar, knappa in din kod.
3. Tryck: x x
4. Ett pip hörs. Grön lampa lyser och dörren hålls öppen i tre timmar*.

**Tiden kan gälla längre, beroende på vad som är inställt i din behörighet.*

Låsa tillfälligt



För att låsa tillfälligt

1. Visa kortet/taggen framför den blå markeringen på läsaren. Ett pip hörs.

Om grön gubbe blinkar, knappa in din kod.

2. Tryck: x 0 x
3. Ett pip hörs. Nu är dörren låst, fram till nästa ordinarie öppningstid.

OBS! Om du har aktiv tidkod kommer den att automatiskt raderas vid låsning.